

# Number One Shingle



Rectangulaire – Queue de castor •  
Hex • Tri



- Extrêmement légers et faciles à manipuler
- Grande résistance aux vents et tempêtes
- Très robustes – même à des températures extrêmes
- Possibilités de motifs créatifs
- Convient virtuellement à tous les styles et surfaces de toiture


## 1. QUE SONT LES BARDEAUX ?

Les bardeaux, aussi connus sous le nom de shingles, sont fabriqués à partir d'un **voile de renforcement en fibres de verre** enduit de chaque côté à l'aide de bitume ; ceci forme un matériau de toiture **complètement étanche et de haute qualité**.

Des granules colorées résistantes aux UV sont appliquées sur la surface supérieure du bardeau pendant la fabrication. Les bardeaux peuvent être mis en œuvre sur des toits de différentes pentes, de 15° à 85°.



Pratiquement tous les car ports, types d'abris de jardins, constructions annexes peuvent être couverts de bardeaux, des structures pyramidales aux formes de pavillon.

## Rectangulaire



### 1. Préparation de la bande de départ :

- Coupez les jupes du bardeau (à l'aide d'un couteau de couvreur) le long d'une ligne qui court juste au-dessus des échancrures des jupes. Ceci vous servira de bande de départ.
- Clouez la bande de départ. Elle doit dépasser d'environ 10 mm les débords du toit

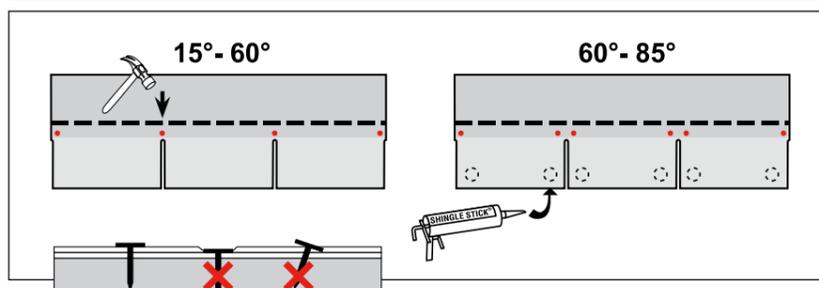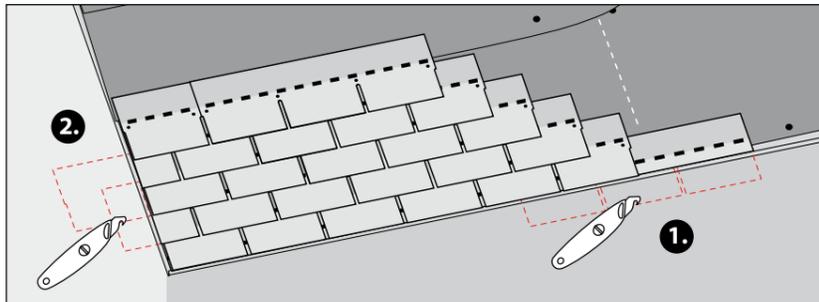


- Clouez ensuite les bardeaux afin de former un motif en escalier diagonal en coupant une demi-jupe, ensuite une entière, ensuite une demi et ainsi de suite.
- Les joints des bardeaux ne peuvent jamais se situer à l'aplomb de ceux de la rangée du dessous (voir fig. )

3.

La faîtière est façonnée à partir d'un bardeau de faîtière, préparé en séparant les jupes d'un bardeau et en coupant ses coins.





## Queue de castor



### 1. Préparation de la bande de départ :


- Coupez les jupes du bardeau (à l'aide d'un couteau de couvreur) le long d'une ligne qui court juste au-dessus des échancrures des jupes. Ceci vous servira de bande de départ.
- Clouez la bande de départ. Elle doit dépasser d'environ 10 mm les débords du toit

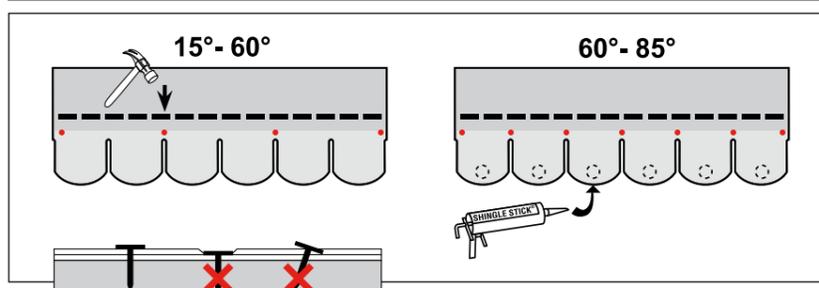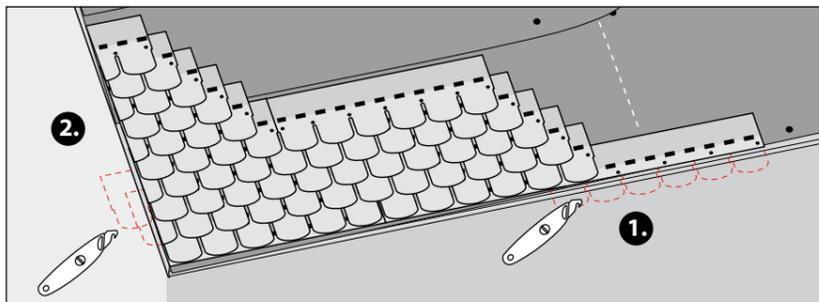

- Clouez ensuite les bardeaux afin de former un motif en escalier diagonal en coupant une demi-jupe, ensuite une entière, ensuite une demi et ainsi de suite.
- Les joints des bardeaux ne peuvent jamais se situer à l'aplomb de ceux de la rangée du dessous (voir fig. )

3.

La faîtière est façonnée à partir d'un bardeau de faîtière, préparé en séparant les jupes d'un bardeau et en coupant ses coins.



## 2. LES BARDEAUX NUMBER ONE VOUS OFFRENT DES AVANTAGES UNIQUES :



- Les bardeaux sont nettement plus légers que les matériaux de couverture conventionnels et sont, de ce fait, un matériau de couverture idéal pour les toitures inclinées de structure plus légère, telles que les abris de jardin, les pavillons, car ports, abris de piscine, résidences secondaires ou autres écuries.
- Les bardeaux peuvent être utilisés sous tous les climats et ont fait leurs preuves en tant que matériau de qualité dans des régions sujettes à des températures très basses ou très élevées ainsi que dans des endroits très venteux ou très humides.
- La fixation des bardeaux au ras du plancher en bois empêchent les animaux indésirables (tels que les araignées ou les guêpes) de pénétrer et d'y faire leur nid.
- Les granules résistantes aux UV sur la surface supérieure sont disponibles dans plusieurs coloris ; au-delà du fait qu'elle procure l'apparence désirée, elles protègent et garantissent la longévité du produit.

## Hex



### 1. Préparation de la bande de départ :


- Coupez les jupes du bardeau (à l'aide d'un couteau de couvreur) le long d'une ligne qui court juste au-dessus des échancrures des jupes. Ceci vous servira de bande de départ.
- Clouez la bande de départ. Elle doit dépasser d'environ 10 mm les débords du toit

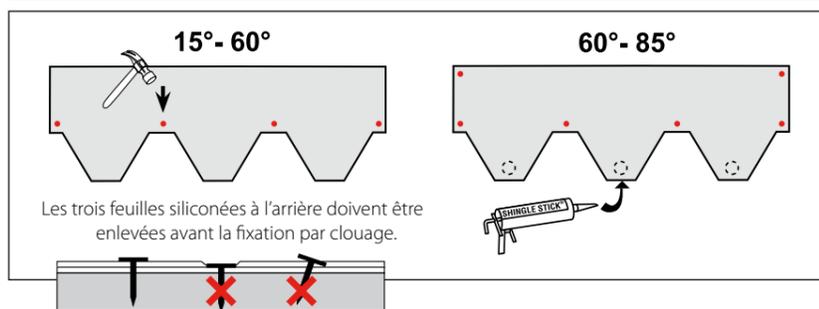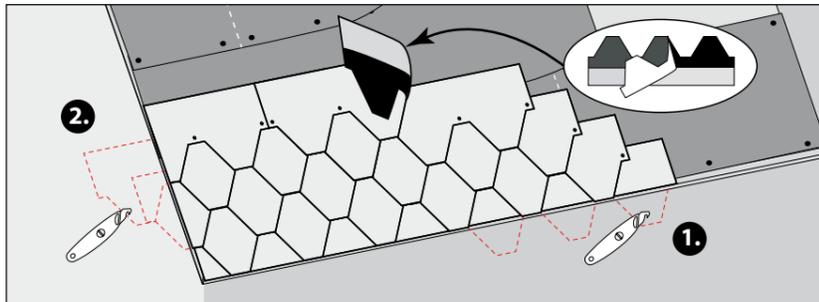

- ### 2. •
- Clouez ensuite les bardeaux afin de former un motif en escalier diagonal en coupant une demi-jupe, ensuite une entière, ensuite une demi et ainsi de suite.
  - Les joints des bardeaux ne peuvent jamais se situer à l'aplomb de ceux de la rangée du dessous (voir fig. )

3.

La faîtière est façonnée à partir d'un bardeau de faîtière, préparé en séparant les jupes d'un bardeau et en coupant ses coins.



**Number One Shingle**

**CE**


### 3. POURQUOI LE NUMBER ONE?

Le bardeau Number One est un produit de haute qualité et constitue, pour cette raison, une solution intelligente pour votre toit.

Le Number One possède la marque CE et est conforme aux normes européennes en la matière. De plus, les produits sont sous le contrôle permanent de divers laboratoires européens.



Votre distributeur:

## Tri



### 1. Préparation de la bande de départ :

- Coupez les jupes du bardeau (à l'aide d'un couteau de couvreur) le long d'une ligne qui court juste au-dessus des échancrures des jupes. Ceci vous servira de bande de départ.
- Clouez la bande de départ. Elle doit dépasser d'environ 10 mm les débords du toit

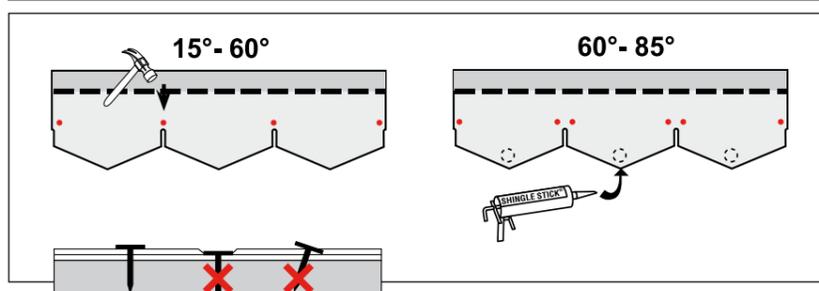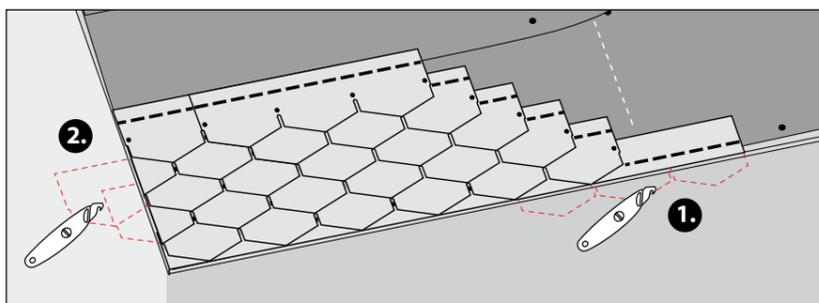

- ### 2. •
- Clouez ensuite les bardeaux afin de former un motif en escalier diagonal en coupant une demi-jupe, ensuite une entière, ensuite une demi et ainsi de suite.
  - Les joints des bardeaux ne peuvent jamais se situer à l'aplomb de ceux de la rangée du dessous (voir fig. )

3.

La faîtière est façonnée à partir d'un bardeau de faîtière, préparé en séparant les jupes d'un bardeau et en coupant ses coins.

