


EasyGum EPDM

Toit en forme rectangulaire, forme L ou forme T

Fabriqué pour vous **SUR MESURE**

- \ Caoutchouc EPDM synthétique soudé en usine européenne
- \ Forme rectangulaire, forme L ou T, toujours en 1 pièce
- \ Selon vos dimensions
- \ Pose facile et rapide



Calculateur pour votre toiture sur www.ikoeasy.com

Mesurer & commander


Votre choix:



(Attention: toujours tourner la toiture dans cette position)


FORME RECTANGULAIRE

Dimensions données par le client	Exemple	Longueur A (cm)	Largeur B (cm)
Longueur horizontale sans relevés	$A = 300 \text{ cm}$		
Hauteur du relevé	$A1 = 30 \text{ cm}$		
largeur du mur (=0 si finition avec solin)	$A2 = 20 \text{ cm}$		




FORME L : À VERIFIER > $A = C+E$ et $B = D+F$

Dimensions données par le client	Longueur A (cm)	Largeur B (cm)	Longueur C (cm)	Largeur D (cm)	Longueur E (cm)	Largeur F (cm)
Longueur horizontale sans relevés						
Hauteur du relevé						
largeur du mur (=0 si finition avec solin)						



FORME T : À VERIFIER > $H = B+D+F$ et $A+C = G+E$

Dimensions données par le client	Longueur A (cm)	Largeur B (cm)	Longueur C (cm)	Largeur D (cm)	Longueur E (cm)	Largeur F (cm)	Longueur G (cm)	Largeur H (cm)
Longueur horizontale sans relevés								
Hauteur du relevé								
largeur du mur (=0 si finition avec solin)								



EASY GUM EPDM by IKO

www.IKOeasy.com

Concept Toiture en caoutchouc



LE VRAI SUR MESURE
(au m² près)

Commandez votre toit sur mesure et en 1 pièce

Sur mesure : sans déchets superflus

Sans accessoires chers et fastidieux

**Facile à installer vous-même
à 2 personnes**

Haute qualité Européenne

**DÉPLIER
COLLER
TERMINÉ**



Les notices de pose sont livrées dans votre colis

Propriétés

- \\ Caoutchouc EPDM synthétique (éthylène – propylène – diène – monomère)
résistant 100 % aux UV
- \\ Convient pour tout type de toiture plate (minimum $\geq 2\%$ de pente) et légèrement inclinée ($< 10^\circ$), en **rénovation ou nouvelle construction**
- \\ **Bonne résistance aux chocs des températures** et aux hautes températures (de -40°C à $+120^\circ\text{C}$)
- \\ Immédiatement **étanche** à 100 %
- \\ Nécessite **peu d'entretien**
- \\ Système **sécurisant** (pose sans flamme)
- \\ Placement **rapide et facile**
- \\ Reste **souple et élastique** (jusqu'à 300% d'élasticité)
- \\ **Indéchirable, irrétrécissable et imputrescible**
- \\ **Anti-racines**, convient pour toiture végétale
* (doit être conforme aux règles professionnelles en vigueur pour la conception et réalisation des terrasses et toitures végétalisées)
- \\ **Recyclable** (neutre pour l'environnement)
- \\ Aussi bien pour le **professionnel** que pour le bon **bricoleur**



Tous vos accessoires pour votre t

Evacuation d'eaux pluviales **ronde/verticale**

	Dimension (A)
	63 mm
	75 mm
	90 mm

Coin extérieur à **90°** (p.ex. : cheminées)

	Dimension
	15 cm (D)
	50 cm (D)
	!!! 50 cm convient pour les cheminées

Evacuation d'eaux pluviales **horizontale**

	Dimension (A X B)
	60 x 80 mm / 90°
	60 x 100 mm / 90°
	60 x 80 mm / 45°
	60 x 100 mm / 45°

Coin extérieur à **45°** (p.ex. : coupoles)


	Dimension
	15 cm
	4 pièces par coupole

Manchette universelle \ Pipe d'évacuation

	Dimension
	30 cm

Adaptateur pour sortie **rectangulaire**

	Dimension
	60 x 80 mm (horizontale) (A)
	en ronde 80 mm (verticale) (B)

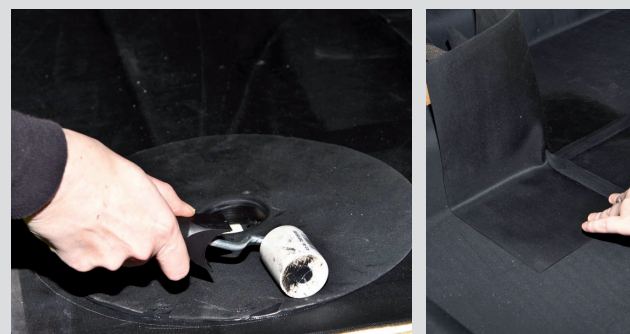

La colle \ EasyGum EPDM


	1 cartouche par 2 m ² EasyGum EPDM
	1/2 cartouche par pièce de finition
	1 cartouche \pm 7 m de profil de rive et/ou profil mu
	1 cartouche à \pm 1,5 m courant de gouttière/chéne




Appliquer la EasyGum EPDM en gouttières / chéneaux





- \ Préparer le support
(voir méthode Préparation du support)
- \ Appliquer 7 traits de colle aux points
A – B – C – D – E – F – G
- \ Poser la dans la colle et
compresser fortement
à l'aide d'un rouleau dur

1 cartouche convient pour
± 1 m courant de gouttière



e toiture



	Profils de rive (2 m) (A)	35 x 35 mm 45 x 60 mm
		Profils muraux (2 m) (B)
	Coins préformés (0,20 m x 0,20 m)	35 x 35 mm 45 x 60 mm
		Roofprimer (cons. = ± 5 m ² /L)

profil mural

re/chéneau

min. **40** ans
ESPÉRANCE DE VIE
COMMANDEZ
VOTRE TOIT
SUR MESURE
ET EN 1 PIÈCE