Toiture **inclinée**

FICHE PRODUIT

www.ikoeasy.com

Mini Easy Topline

Mini Easy Topline®

Plaques ondulées bitumées

Tous types de couvertures légères inclinées et de bardages

Les plaques ondulées bitumées TOPLINE sont fabriquées à base de fibres et de bitume.

Le procédé de fabrication permet d'obtenir des plaques légères.

Une pose conforme aux recommandations garantit une meilleure stabilité du matériau dans le temps.

Le traitement des plaques constitue une protection contre les agents atmosphériques.

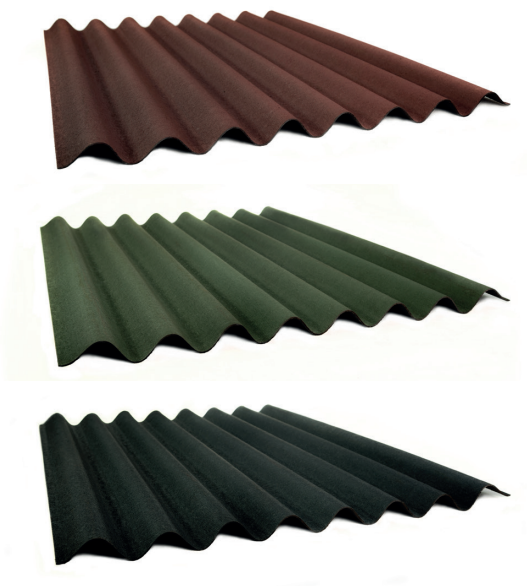

rouge | vert | noir

\ Propriétés

- Le faible poids et la maniabilité des plaques TOPLINE permettent de réaliser, sans matériel spécial, la construction de tout type de toiture légère, d'une façon **simple et économique**.
- EASY TOPLINE **s'adapte à tout type de toiture** et se pose même sur chevrons courbes et charpentes anciennes présentant des irrégularités.
- EASY TOPLINE est faiblement conductrice de la chaleur et agit positivement pour un meilleur confort thermique dans le bâtiment.
- EASY TOPLINE **résiste aux agents atmosphériques** : froid, chaleur, rayons U.V.
- La protection contrarie l'incrustation des mousses.
- EASY TOPLINE ne demande pas d'entretien périodique.

Longueur totale	100 cm		Poids	2,2 kg
Largeur totale	76 cm		Poids par m²	3,0 kg/m²
Epaisseur	2,6 mm		Nombre d'ondes	8
Hauteur de l'onde	38 mm		Distance entre les pointes de 2 ondulations	95 mm
Surface couverte par la plaque	0,76 m²			

Conforme à la norme: EN 534:2006+A1:2010 • DoP: 00077-CPR-TC1-001

CE

\ Accessoires

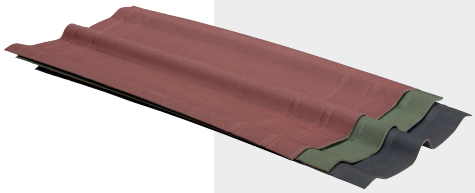

Faîtière à bords plats
Longueur : 1 m
Coloris : rouge | vert | noir

Clous à tête moulée
Sachet de 100 pointes
Longueur : 70 mm
Coloris : rouge | vert | noir

IKO Sales International NV
Truibroek 74
3945 Ham • Belgium

T +32 (0) 11/34 01 20
E easy.europe@iko.com
www.iko.be

IKO The Shingles Expert